

TW-200SP 單側軸承型切粒機


TW-125SP 單側軸承型切粒機

特性

- 入料口、進料輪、固定刀及迴轉刀均裝置於一個不鏽鋼機殼內。
- 塑膠條直接由進料輪旋轉引取,不必額外設置引取裝置。
- 上進料輪接觸的是塑膠條(較低的接觸壓力,減低磨損)。
- 塑膠粒不會噴濺。
- 軸承均位於切粒室外,塑膠粒不會沾黏到潤滑油。
- 切粒室不須使用工具用手即可輕易打開。
- 引取輪組及迴轉刀組可輕易拆卸維修。
- 迴轉刀直接由皮帶驅動,經由變頻器或齒輪減速機控制速度。

適用原料


■ ABS、PE、PP、PS、PC、PET.....

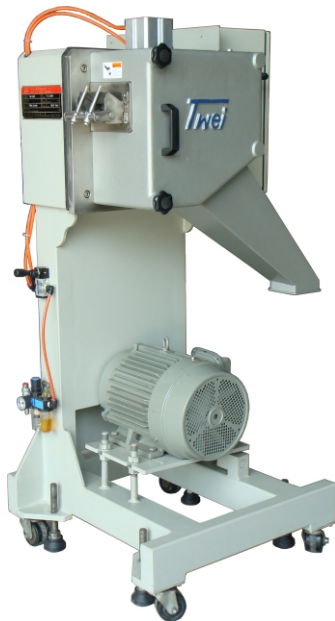


標準型



隔音罩型

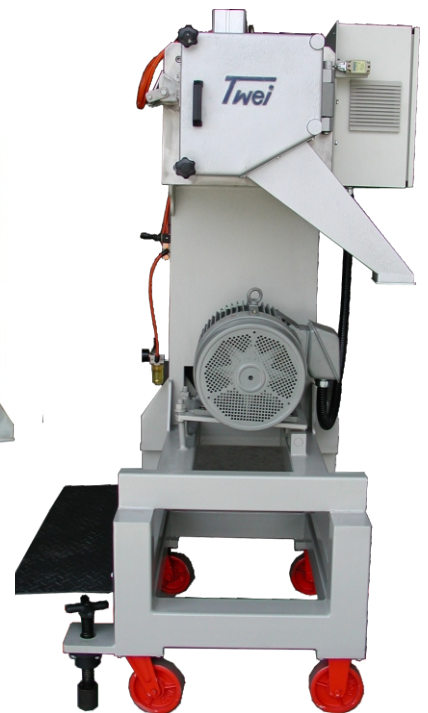

出料口加高型

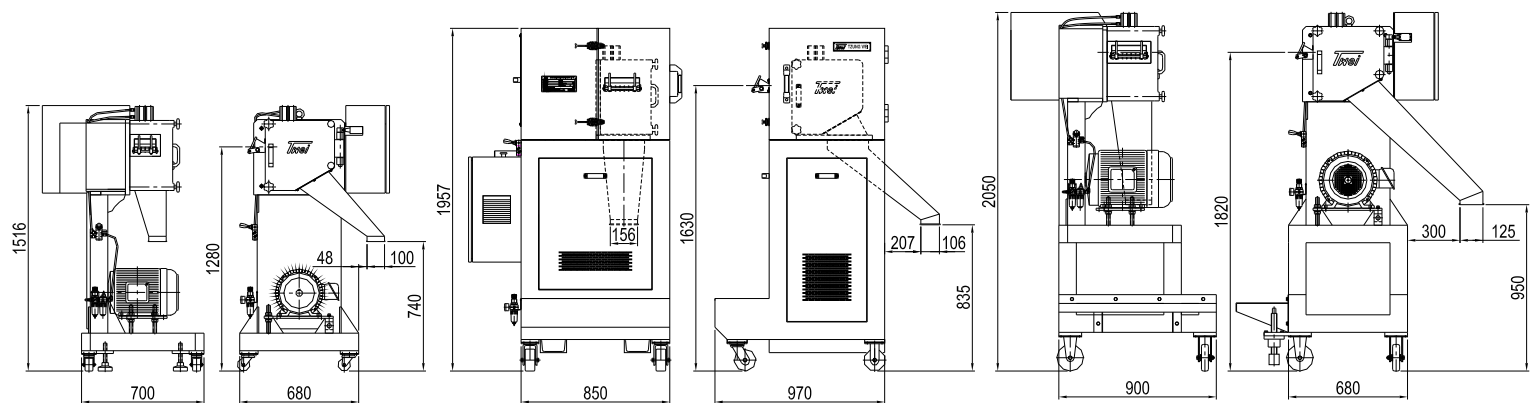

TW-125SP

TW-200SP

TW-200SP